SONATECH

Schallabsorption nach DIN EN 20354

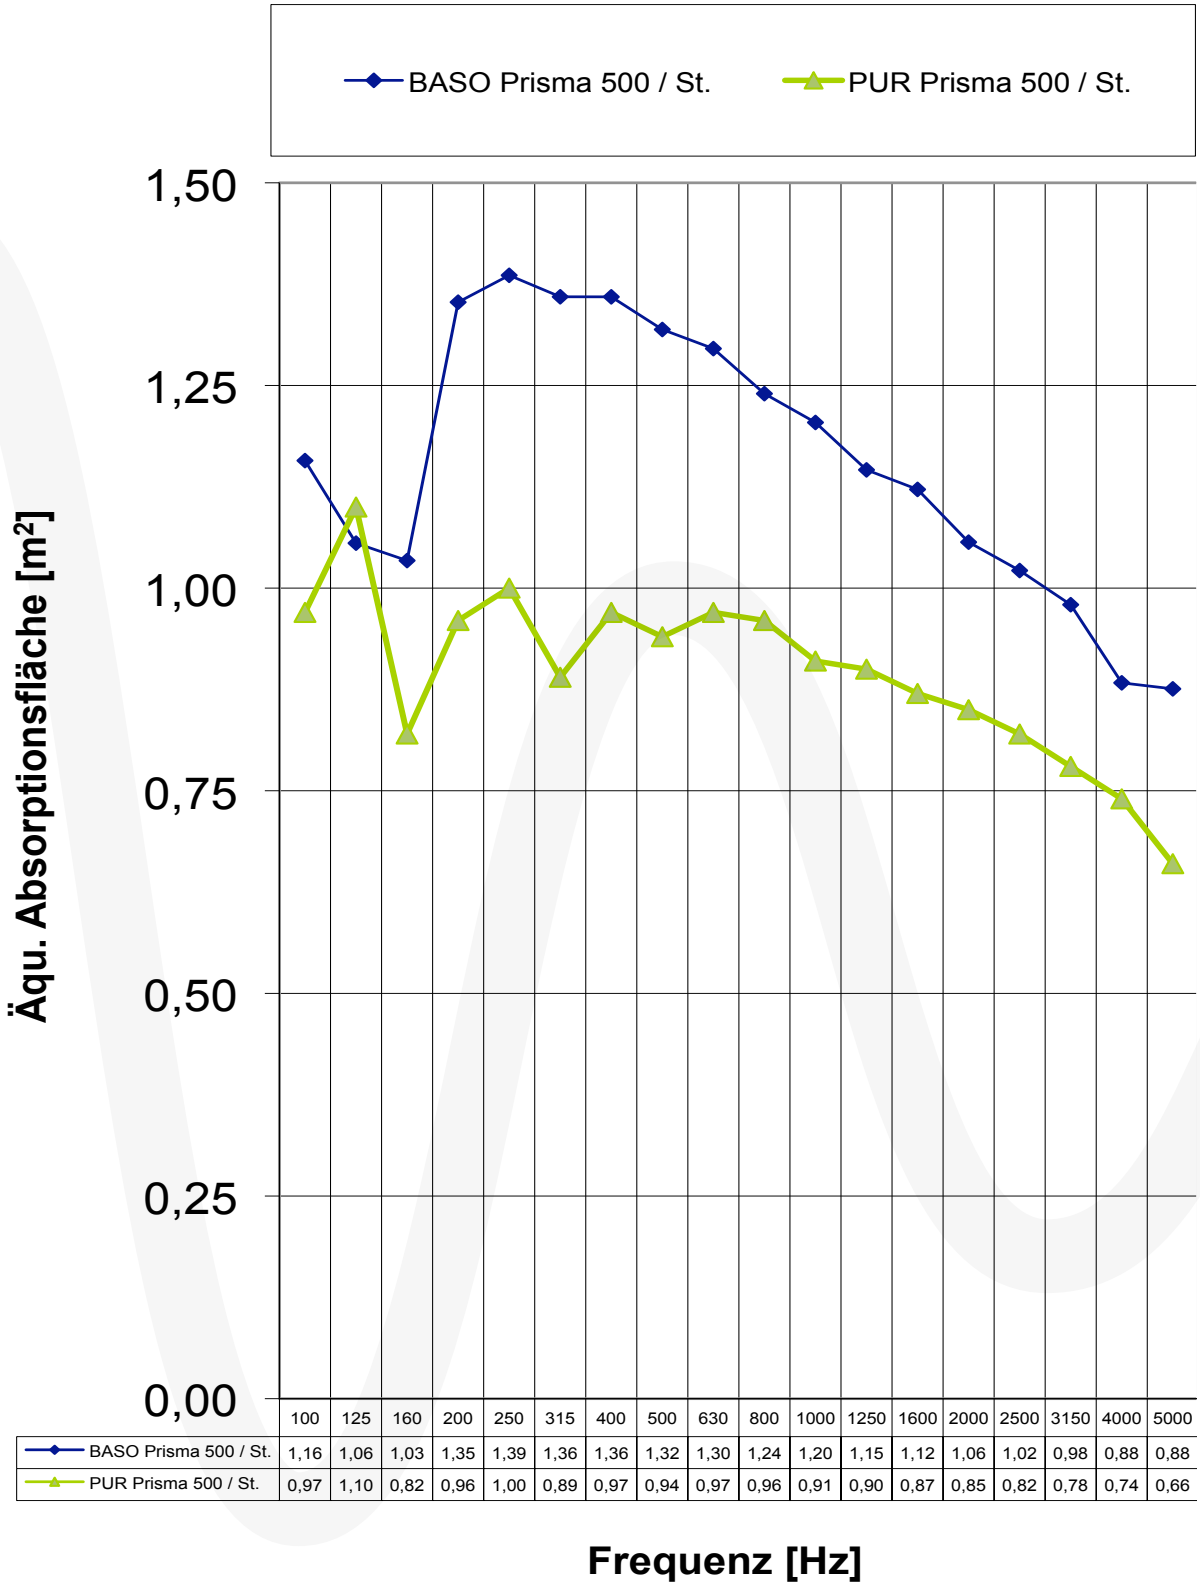

	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
BASO Prisma 500 / St.	1,16	1,06	1,03	1,35	1,39	1,36	1,36	1,32	1,30	1,24	1,20	1,15	1,12	1,06	1,02	0,98	0,88	0,88
PUR Prisma 500 / St.	0,97	1,10	0,82	0,96	1,00	0,89	0,97	0,94	0,97	0,96	0,91	0,90	0,87	0,85	0,82	0,78	0,74	0,66

Schallabsorptionsgrad in Anlehnung an DIN EN 20354; Handelsübliche Schwankungen behalten wir uns vor.